

CESTNÉ STAVBY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
spol. s r.o. | ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732 | IČ DPH: SK2020427046
OR-OR Žilina, Oddiel Sro
Vložka č. 426/L

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Sídlo:	ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:	31 563 732
DIČ:	2020427046
IČ DPH:	SK2020427046
Zápis:	v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 426/L
Bankové spojenie:	UniCredit Bank
IBAN:	SK59 1111 0000 0066 0573 3001 SWIFT:UNCRSKBX
Zastúpený:	Ing. Peter Višnai, konateľ spoločnosti Ing. Martina Lisá, konateľ spoločnosti Igor Múdry, konateľ spoločnosti

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Liptovské Matiašovce
Sídlo:	Liptovské Matiašovce 79, 032 23 Liptovské Matiašovce
IČO:	00315460
DIČ:	2020581508
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK73 5600 0000 0081 0728 7001
Zastúpený:	Ján Jaňák

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

.....
tel. č.

e-mail :

(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie -

Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“)

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak nedôjde k uzavretiu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci PRV SR 2014-2020.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 6 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom** podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. **Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy pred začatím realizácie diela bez udania dôvodu**, najmä ak bude jeho žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie na realizáciu Diela zamietnutá.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	383 240,18 EUR
20 % DPH	76 648,04 EUR
Cena s DPH	459 888,22 EUR

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na

základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom podľa bodu 5.11 potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diela pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela.
- 4.7. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.
- 4.8. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diela pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam

najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. **Objednávateľ má lehotu 60 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.**
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 36 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 72 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcej povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcej povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej

porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. REALIZAČNÁ ZÁBEZPEKA

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ musí zložiť Objednávateľovi tzv. realizačnú zábezpeku vo výške 20.000,00 EUR, ako inštitút zábezpeky na zhotovenie predmetu zmluvy. Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty a náhrady škody, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa a proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela. Dôvodom pre realizačnú zábezpeku je ochrániť objednávateľa pred škodami a stratou príležitosti získať nenávratný finančný príspevok v prípade, že zhotoviteľ nedodá dielo, resp. nedodá ho úplne a včas. V týchto prípadoch by totiž verejný obstarávateľ s veľmi veľkou pravdepodobnosťou nestihol vyčerpať nenávratný finančný príspevok.

- 8.1 Zábezpeka musí byť zložená pred podpisom zmluvy a tvorí prílohu zmluvy.
- 8.2 Spôsoby zloženia zábezpeky:
 - 8.2.1 Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača:
 - 8.2.2 Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:
- 8.3 Podmienky zloženia realizačnej zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača
 - 8.3.1 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
 - 8.3.2 Banková záruka musí byť poskytnutá vo výške najmenej 20.000,00 EUR a vydaná najmenej na dobu realizácie diela.
 - 8.3.3 Banková záruka môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. V prípade zahraničnej banky je potrebné doložiť aj bankovú záruku v pôvodnom jazyku aj úradne overený preklad do jazyka slovenského.
 - 8.3.4 V bankovej záruke (záručná listina) musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie diela v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. V bankovej záruke musí byť uvedené, že banka sa zaväzuje do 15 dní po doručení výzvy objednávateľa na zaplatenie, zaplatiť vzniknutú pohľadávku na účet objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy.
 - 8.3.5 Zábezpeka zložená formou bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty na ktorú bola vystavená, ak veriteľ - objednávateľ neoznámí banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti. Záručná listina sa po skončení jej platnosti vráti zhotoviteľovi, pričom jej kópia zostáva archivovaná u verejného obstarávateľa ako súčasť dokladov o verejnom obstarávaní.
- 8.4 Podmienky zloženia realizačnej zábezpeky zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:
 - 8.4.1 Finančné prostriedky musia byť v čase podpisu zmluvy pripísané na účet objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy v sume 20.000,00 EUR. Ako variabilný symbol uvedie uchádzač svoje IČO.
 - 8.4.2 Doba platnosti realizačnej zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa trvá až do uplynutia lehoty podľa bodu 8.4.5 tohto článku.
 - 8.4.3 Objednávateľ je bez potreby akéhokoľvek ďalšieho právneho úkonu oprávnený použiť zábezpeku na účely úhrady nárokov objednávateľa, vrátane zmluvných pokút, náhrady škody, úrokov z omeškania, ktoré mu vznikli v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa pri realizácii diela podľa tejto zmluvy.
 - 8.4.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi realizačnú zábezpeku v prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo včas a riadne.
 - 8.4.5 Objednávateľ vráti zhotoviteľovi realizačnú zábezpeku po uplynutí 5 dní od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a to zníženú o prípadné oprávnené nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi v zmysle tohto článku

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Ustanovenie: „Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči Zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP.
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 9.03.2016

Za Objednávateľa:

V Liptovských Matiašovciach, dňa: 11.3.2016

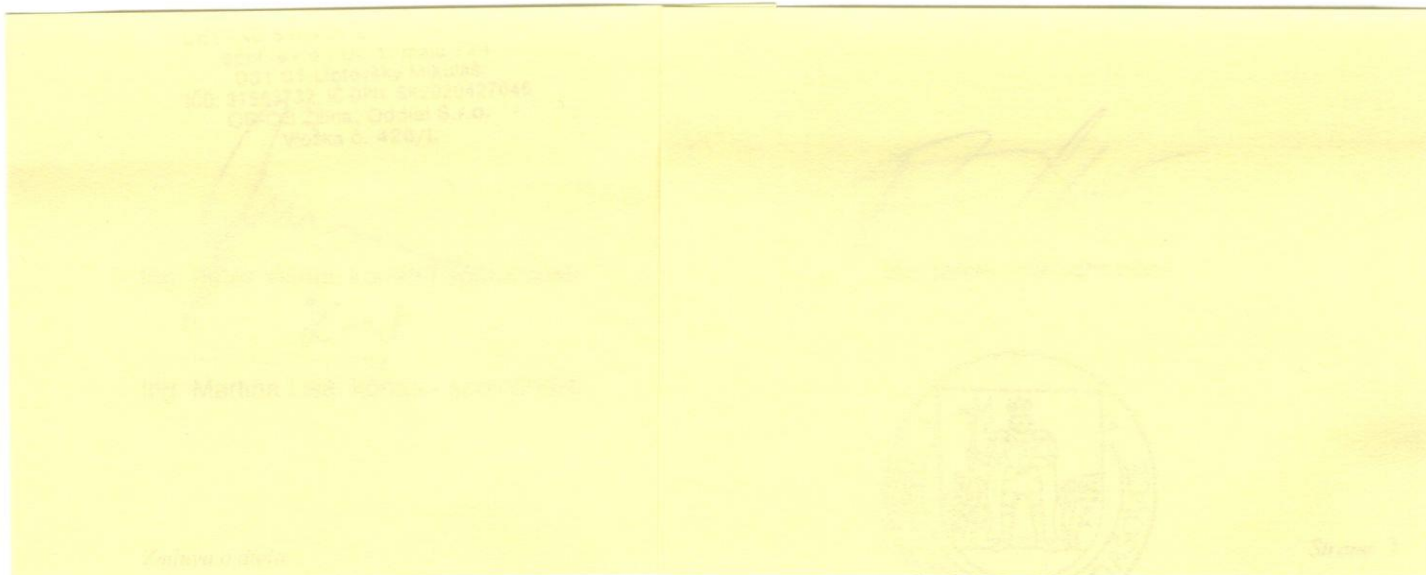

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce

JKSO

EČO

Miesto

Liptovské Matiašovce

Objednávateľ

Obec Liptovské Matiašovce

Projektant

Zhotoviteľ

Cesté stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o.

Spracoval

Ing. Ján Hojzák

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

13. 8. 2015

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	153 577,48	8	Práce nadčas	13	GZS	7 584,67
2		Montáž	204 189,67	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	VRN 5	17 888,36
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		357 767,15	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	25 473,03
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant								
						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	383 240,18
						24	DPH 20,00 % z 383 240,18	76 648,04
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	459 888,22
						E Prípochy a odpočty		
						26	Dodávky objednávateľa	0,00
						27	Kízavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce

Objednávateľ: Obec Liptovské Matiašovce

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Miesto: Liptovské Matiašovce

Spracoval: Ing. Ján Hojzák

Dátum: 13. 8. 2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
h15-08-13	Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce	383 240,18	76 648,04	459 888,22	0,00	357 767,15	0,00	25 473,03	0,00
01	SO 01 - PC 3-1	16 462,58	3 292,52	19 755,10	0,00	15 368,35	0,00	1 094,23	0,00
02	SO 02 - PC 3-1-1	12 224,41	2 444,88	14 669,29	0,00	11 411,89	0,00	812,52	0,00
03	SO 03 - PC 3-2	112 926,20	22 585,24	135 511,44	0,00	105 420,28	0,00	7 505,92	0,00
04	SO 05 - PC 3-4	34 812,88	6 962,58	41 775,46	0,00	32 498,95	0,00	2 313,93	0,00
05	SO 06 - PC 3-5	4 574,16	914,83	5 488,99	0,00	4 270,12	0,00	304,04	0,00
06	SO 07 - PC 3-5-1	4 967,09	993,42	5 960,51	0,00	4 636,94	0,00	330,15	0,00
07	SO 08 - PC 3-6	3 744,74	748,95	4 493,69	0,00	3 495,84	0,00	248,90	0,00
08	SO 012 - PC 4-5	9 472,49	1 894,50	11 366,99	0,00	8 842,88	0,00	629,61	0,00
09	SO 013 - PC 4-6	3 342,33	668,47	4 010,80	0,00	3 120,17	0,00	222,16	0,00
10	SO 014 - PC 4-7	1 793,74	358,75	2 152,49	0,00	1 674,51	0,00	119,23	0,00
11	SO 015 - PC 4-8	1 184,78	236,96	1 421,74	0,00	1 106,03	0,00	78,75	0,00
12	SO 016 - PC 4-9	8 626,89	1 725,38	10 352,27	0,00	8 053,49	0,00	573,40	0,00
13	SO 17 - Prefabrikovaný most na Suchom potoku	169 107,89	33 821,58	202 929,47	0,00	157 867,70	0,00	11 240,19	0,00
Celkom		383240,18	76648,04	459 888,22	0,00	357 767,15	0,00	25 473,03	0,00

Celkom

383240,18 76648,04 459 888,22 0,00 357 767,15 0,00 25 473,03 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce
Objekt: SO 01 - PC 3-1

Objednávateľ: Obec Liptovské Matiašovce

Zhotoviteľ: Cesté stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Miesto: Liptovské Matiašovce

Spracoval: Ing. Ján Hojzák

Dátum: 13. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						15 368,35	730,059
1	Zemné práce					7 015,05	0,000
1	122302201	Odkop. cesty, v hornine 4 do 100 m ³	m ³	360,700	3,09	1 114,56	0,000
2	122302209	Příplatok za lepivosť horniny 4	m ³	360,700	0,58	209,21	0,000
3	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku	m ³	360,700	0,12	43,28	0,000
4	162206111	Vodorovné premiestnenie zeminy do 20m	m ³	360,700	1,10	396,77	0,000
5	167101102	Nakladanie hornín	m ³	360,700	1,15	414,81	0,000
6	171201200	Uloženie sypaniny	m ³	360,700	0,58	209,21	0,000
7	181006125	Rozprestretie zemín	m ²	1 030,560	3,99	4 111,93	0,000
8	181101101	Úprava pláne	m ²	1 030,560	0,25	257,64	0,000
9	215901101	Zhutnenie podložia	m ²	1 030,560	0,25	257,64	0,000
5	Komunikácie					8 265,09	730,059
10	564281811	Štrkopiesok s rozprestretím a zhutnením hr. 300 mm	m ²	1 030,560	6,87	7 079,95	625,766
11	564481119	Příplatok za každých 10 mm	m ²	5 152,800	0,23	1 185,14	104,293
99	Presun hmôt HSV					88,21	0,000
12	998222011	Presun hmôt s krytom z kameniva p-kom sppl	t	735,060	0,12	88,21	0,000
Celkom						15 368,35	730,059

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce

Objekt: SO 02 - PC 3-1-1

Objednávateľ: Obec Liptovské Matiašovce

Zhotoviteľ: Cesté stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Miesto: Liptovské Matiašovce

Spracoval: Ing. Ján Hojzák

Dátum: 13. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						11 411,89	542,111
1 Zemné práce						5 209,08	0,000
1	122302201	Odkop. cesty, v hornine 4 do 100 m ³	m ³	267,840	3,09	827,63	0,000
2	122302209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m ³	267,840	0,58	155,35	0,000
3	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku	m ³	267,840	0,12	32,14	0,000
4	162206111	Vodorovné premiestnenie zeminy do 20m	m ³	267,840	1,10	294,62	0,000
5	167101102	Nakladanie hornín	m ³	267,840	1,15	308,02	0,000
6	171201200	Uloženie sypaniny	m ³	267,840	0,58	155,35	0,000
7	181006125	Rozprestretie zemin	m ²	765,250	3,99	3 053,35	0,000
8	181101101	Úprava pláne	m ²	765,250	0,25	191,31	0,000
9	215901101	Zhutnenie podložia	m ²	765,250	0,25	191,31	0,000
5 Komunikácie						6 202,81	542,111
10	564281811	Štrkopiesok s rozprestretím a zhutnením hr. 300 mm	m ²	765,250	6,87	5 257,27	464,667
11	564481119	Priplatok za každých 10 mm	m ²	3 826,250	0,23	880,04	77,443
12	998222011	Presun hmôt s krytom z kameniva p-kom sppl	t	545,820	0,12	65,50	0,000
Celkom						11 411,89	542,111

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce

Objekt: SO 03- PC 3-2

Objednávateľ: Obec Liptovské Matiašovce

Zhotoviteľ: Cesté stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Miesto: Liptovské Matiašovce

Spracoval: Ing. Ján Hojzák

Dátum: 13. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

105 420,28 2 914,995

1 Zemné práce

13 466,52 1,916

1	121101112	Odstánenie ornice s premiestn. 100 -250m	m3	763,010	0,98	747,75	0,000
2	122302201	Odkop. cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	238,420	3,09	736,72	0,000
3	122302209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	238,420	0,58	138,28	0,000
4	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	1 001,430	0,12	120,17	0,000
5	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, hr.nad 100 do 150 mm	m2	1 680,870	1,15	1 933,00	0,000
6	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornice	m2	1 680,870	0,85	1 428,74	1,076
7	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	840,000	0,63	529,20	0,840
8	10000R001	Poplatok za umiestnenie odpadu na skládku	t	817,850	3,45	2 821,58	0,000
9	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku do 10000 m 1-4	m3	902,970	1,69	1 526,02	0,000
10	167101102	Nakladanie hornín	m3	902,970	1,15	1 038,42	0,000
11	171201200	Uloženie sypaniny	m3	902,970	0,58	523,72	0,000
12	181101101	Úprava pláne	m2	3 845,850	0,25	961,46	0,000
13	215901101	Zhutnenie podložia	m2	3 845,850	0,25	961,46	0,000

5 Komunikácie

89 752,21 2 910,349

14	564561111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3 449,550	0,85	2 932,12	0,000
15	577131311	Betón asfaltový nemodifik. III.tr. ABJ,ABS,ABH po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 845,850	6,76	25 997,95	398,968
16	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. ABJ,ABS,ABH po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 845,850	10,01	38 496,96	498,653
17	564752111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm výpl.kam.hr. 150 mm	m2	2 884,390	4,30	12 402,88	1 062,436
18	564751113	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm .hr. 150 mm	m2	2 884,390	3,44	9 922,30	950,291

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 201,55 2,731

19	914001111	Osadenie cestnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu	ks	12,000	12,65	151,80	2,722
20	919735113	Rezanie asfaltového krytu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	24,000	9,78	234,72	0,002
21	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu 5 km	t	817,850	0,86	703,35	0,000
22	998225111	Presun hmôt s krytom asfaltovým	t	2 824,030	0,12	338,88	0,000
23	404453460	Značka dopravná	ks	12,000	64,40	772,80	0,007

Celkom

105 420,28 2 914,995

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce

Objekt: SO 05- PC 3-4

Objednávateľ: Obec Liptovské Matiašovce

Zhotoviteľ: Cesté stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Miesto: Liptovské Matiašovce

Spracoval: Ing. Ján Hojzák

Dátum: 13. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 32 498,95 475,788

1 Zemné práce 14 567,64 1,092

1	121101112	Odstánenie ornice s premiestn. 100 -250m	m3	994,730	0,98	974,84	0,000
2	122302201	Odkop. cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	1 240,770	3,09	3 833,98	0,000
3	122302209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1 240,440	0,58	719,46	0,000
4	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	2 235,170	0,12	268,22	0,000
5	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, hr.nad 100 do 150 mm	m2	957,500	1,15	1 101,13	0,000
6	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornice	m2	957,500	0,85	813,88	0,613
7	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	478,750	0,63	301,61	0,479
8	10000R001	Poplatok za umiestnenie odpadu na skládku	t	338,580	3,45	1 168,10	0,000
9	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku do 10000 m 1-4	m3	1 489,450	1,69	2 517,17	0,000
10	167101102	Nakladanie hornín	m3	1 489,450	1,15	1 712,87	0,000
11	171201200	Uloženie sypaniny	m3	1 489,450	0,58	863,88	0,000
12	181101101	Úprava pláne	m2	585,000	0,25	146,25	0,000
13	215901101	Zhutnenie podlažia	m2	585,000	0,25	146,25	0,000

5 Komunikácie 13 225,46 442,699

14	564561111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm	m2	22,450	0,85	19,08	0,000
15	577131311	Betón asfaltový nemodifik. III.tr. ABJ,ABS,ABH po zhutnení hr. 40 mm	m2	585,000	6,76	3 954,60	60,688
16	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. ABJ,ABS,ABH po zhutnení hr. 50 mm	m2	585,000	10,01	5 855,85	75,851
17	564752111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm výpl.kam.hr. 150 mm	m2	438,750	4,30	1 886,63	161,609
18	564751113	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm .hr. 150 mm	m2	438,750	3,44	1 509,30	144,551

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 705,85 31,998

19	914001111	Osadenie cestnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu	ks	6,000	12,65	75,90	1,361
20	919735113	Rezanie asfaltového krytu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	36,000	9,78	352,08	0,003
21	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu 5 km	t	338,580	0,86	291,18	0,000
22	998225111	Presun hmôt s krytom asfaltovým	t	396,420	0,12	47,57	0,000
23	404453460	Značka dopravná zakaz ref. AL C1	ks	2,000	64,40	128,80	0,001
24	4044560300	Značka dopravná informačná ref. D1a	ks	4,000	64,40	257,60	0,000
25	919411111	Čelo priepustu - monolitické	m3	3,280	199,53	654,46	19,559
26	919511011	Monolit.priepust 400/700mm	m	8,000	30,54	244,32	7,738
27	899211111	Liatinová mreža + osadenie	ks	16,000	143,75	2 300,00	0,067
28	5922113800	Potrúbie železobetónové dl. 2,0 m	ks	4,000	63,25	253,00	1,340
29	5922763000	Tvárnica betónová 50x50x10	m2	4,500	12,65	56,93	0,261
30	597761111	Pokládka bet.tvárník do lôžka z betónu prostého	m2	4,500	9,78	44,01	1,667

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Celkom				32 498,95	475,788

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce
 Objekt: SO 06- PC 3-5

Objednávateľ: Obec Liptovské Matiašovce
 Zhotoviteľ: Cesté stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
 Miesto: Liptovské Matiašovce

Spracoval: Ing. Ján Hojzák
 Dátum: 13. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						4 270,12	92,254
1	Zemné práce					924,55	0,000
1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. 100 -250m	m3	10,500	0,98	10,29	0,000
2	122302201	Odkop. cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	28,150	3,09	86,98	0,000
3	122302209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	28,150	0,58	16,33	0,000
4	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	38,650	0,12	4,64	0,000
5	181101101	Úprava pláne	m2	1 227,140	0,25	306,79	0,000
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku do 10000 m 1-4	m3	22,150	1,69	37,43	0,000
7	167101102	Nakladanie hornín	m3	30,700	1,15	35,31	0,000
8	171201200	Uloženie sypaniny	m3	30,700	0,58	17,81	0,000
9	181006125	Rozprestretie zemín	m2	96,100	3,99	383,44	0,000
10	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny	m2	102,100	0,25	25,53	0,000
5 Komunikácie						2 456,03	90,889
11	564752111	Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm výpl.kam.hr. 150 mm	m2	96,100	4,30	413,23	35,397
12	564751113	Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm .hr. 150 mm	m2	96,100	3,44	330,58	31,661
13	577131311	Betón asfaltový nemodifik. III.tr. ABJ,ABS,ABH po zhutnení hr. 40 mm	m2	102,100	6,76	690,20	10,592
14	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. ABJ,ABS,ABH po zhutnení hr. 50 mm	m2	102,100	10,01	1 022,02	13,238
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						889,54	1,365
15	914001111	Osadenie cestnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu	ks	6,000	12,65	75,90	1,361
16	919735113	Rezanie asfaltového krytu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	36,000	9,78	352,08	0,003
17	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu 5 km	t	80,000	0,86	68,80	0,000
18	998225111	Presun hmôt s krytom asfaltovým	t	53,040	0,12	6,36	0,000
19	404453460	Značka dopravná zakaz ref. AL C1	ks	2,000	64,40	128,80	0,001
20	4044560300	Značka dopravná informačná ref. D1a	ks	4,000	64,40	257,60	0,000
Celkom						4 270,12	92,254

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce
Objekt: SO 07- PC 3-5-1

Objednávateľ: Obec Liptovské Matiašovce
Zhotoviteľ: Cesté stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Miesto: Liptovské Matiašovce

Spracoval: Ing. Ján Hojzák
Dátum: 13. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				4 636,94	0,000
	1	Zemné práce				4 636,94	0,000
1	182001123	Plošná úprava terénu , nerovnosti	m2	1 249,850	3,46	4 324,48	0,000
2	215901101	Zhutnenie podložia	m2	1 249,850	0,25	312,46	0,000
		Celkom				4 636,94	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce

Objekt: SO 08 - PC 3-6

Objednávateľ: Obec Liptovské Matiašovce

Zhotoviteľ: Cesté stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Miesto: Liptovské Matiašovce

Spracoval: Ing. Ján Hojzák

Dátum: 13. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 495,84 149,495

1 Zemné práce 1 785,32 0,000

1	121101111	Odstránenie ornice s premiest 100 -250 m	m3	48,000	0,98	47,04	0,000
2	122302201	Odkop. cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	68,210	3,09	210,77	0,000
3	122302209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	68,210	0,58	39,56	0,000
4	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	116,210	0,12	13,95	0,000
5	181101101	Úprava pláne v hor. 1-4	m2	1 030,560	0,25	257,64	0,000
6	162206111	Vodorovné premiestnenie zeminy do 20m	m3	116,210	1,10	127,83	0,000
7	167101102	Nakladanie hornín	m3	112,000	1,15	128,80	0,000
8	171201200	Uloženie sypaniny	m3	112,000	0,58	64,96	0,000
9	181006125	Rozprestretie zemín	m2	211,030	3,99	842,01	0,000
10	215901101	Zhutnenie podložia	m2	211,030	0,25	52,76	0,000

5 Komunikácie 1 692,46 149,495

11	564281811	Štrkopiesok s rozprestretím a zhutnením hr. 300 mm	m2	211,030	6,87	1 449,78	128,140
12	564481119	Priplatok za každých 10 mm	m2	1 055,130	0,23	242,68	21,356

99 Presun hmôt HSV 18,06 0,000

13	998222011	Presun hmôt s krytom z kameniva p-kom sppl	t	150,520	0,12	18,06	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	-------	-------

Celkom 3 495,84 149,495

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce
 Objekt: SO 012- PC 4-5

Objednávateľ: Obec Liptovské Matiašovce

Zhotoviteľ: Cesté stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Miesto: Liptovské Matiašovce

Spracoval: Ing. Ján Hojzák

Dátum: 13. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 842,88 56,807

1 Zemné práce 6 893,07 1,108

1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. 100 -250m	m3	682,450	0,98	668,80	0,000
2	122302201	Odkop. cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	281,240	3,09	869,03	0,000
3	122302209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	281,240	0,58	163,12	0,000
4	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	963,690	0,12	115,64	0,000
5	181101101	Úprava pláne v hor. 1-4	m2	5 493,520	0,25	1 373,38	0,000
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku do 10000 m 1-4	m3	252,400	1,69	426,56	0,000
7	167101102	Nakladanie hornín	m3	867,190	1,15	997,27	0,000
8	171201200	Uloženie sypaniny	m3	867,190	0,58	502,97	0,000
9	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, hr.nad 100 do 150 mm	m2	675,400	1,15	776,71	0,000
10	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornice	m2	675,400	0,85	574,09	0,432
11	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	675,400	0,63	425,50	0,675

5 Komunikácie 1 536,26 55,016

12	564752111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm výpl.kam.hr. 150 mm	m2	57,000	4,30	245,10	20,995
13	564751113	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm .hr. 150 mm	m2	57,000	3,44	196,08	18,779
14	577131311	Betón asfaltový nemodifik. III.tr. ABJ,ABS,ABH po zhutnení hr. 40 mm	m2	65,300	6,76	441,43	6,774
15	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. ABJ,ABS,ABH po zhutnení hr. 50 mm	m2	65,300	10,01	653,65	8,467

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 413,55 0,684

16	914001111	Osadenie cestnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu	ks	3,000	12,65	37,95	0,681
17	919735113	Rezanie asfaltového krytu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	18,000	9,78	176,04	0,001
18	998225111	Presun hmôt s krytom asfaltovým	t	53,040	0,12	6,36	0,000
19	404453460	Značka dopravná zakaz ref. AL C1	ks	1,000	64,40	64,40	0,001
20	4044560300	Značka dopravná informačná ref. D1a	ks	2,000	64,40	128,80	0,001

Celkom 8 842,88 56,807

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce
 Objekt: SO 013- PC 4-6

Objednávateľ: Obec Liptovské Matiašovce
 Zhotoviteľ: Cesté stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
 Miesto: Liptovské Matiašovce

Spracoval: Ing. Ján Hojzák
 Dátum: 13. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 120,17	55,765
1	Zemné práce					1 170,35	0,066
1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. 100 -250m	m3	4,000	0,98	3,92	0,000
2	122302201	Odkop. cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	12,500	3,09	38,63	0,000
3	122302209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	12,500	0,58	7,25	0,000
4	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	16,500	0,12	1,98	0,000
5	181101101	Úprava pláne v hor. 1-4	m2	2 943,660	0,25	735,92	0,000
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku do 10000 m 1-4	m3	12,500	1,69	21,13	0,000
7	167101102	Nakladanie hornín	m3	16,500	1,15	18,98	0,000
8	171201200	Uloženie sypaniny	m3	16,500	0,58	9,57	0,000
9	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, hr.nad 100 do 150 mm	m2	40,130	1,15	46,15	0,000
10	181006125	Rozprestretie zemín	m2	57,000	3,99	227,43	0,000
11	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornice	m2	40,130	0,85	34,11	0,026
12	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	40,130	0,63	25,28	0,040
						1 536,26	55,016
5	Komunikácie						
13	564752111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm výpl.kam.hr. 150 mm	m2	57,000	4,30	245,10	20,995
14	564751113	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm .hr. 150 mm	m2	57,000	3,44	196,08	18,779
15	577131311	Betón asfaltový nemodifik. III.tr. ABJ,ABS,ABH po zhutnení hr. 40 mm	m2	65,300	6,76	441,43	6,774
16	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. ABJ,ABS,ABH po zhutnení hr. 50 mm	m2	65,300	10,01	653,65	8,467
						413,56	0,684
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
17	914001111	Osadenie cestnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu	ks	3,000	12,65	37,95	0,681
18	919735113	Rezanie asfaltového krytu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	18,000	9,78	176,04	0,001
19	998225111	Presun hmôt s krytom asfaltovým	t	53,110	0,12	6,37	0,000
20	404453460	Značka dopravná zakaz ref. AL C1	ks	1,000	64,40	64,40	0,001
21	4044560300	Značka dopravná informačná ref. D1a	ks	2,000	64,40	128,80	0,001
Celkom						3 120,17	55,765

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce
Objekt: SO 014- PC 4-7

Objednávateľ: Obec Liptovské Matiašovce

Zhotoviteľ: Cesté stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Miesto: Liptovské Matiašovce

Spracoval: Ing. Ján Hojzák

Dátum: 13. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 674,51	0,000
1		Zemné práce				1 674,51	0,000
1	182001123	Plošná úprava terénu , nerovnosti	m2	451,350	3,46	1 561,67	0,000
2	215901101	Zhutnenie podložia	m2	451,350	0,25	112,84	0,000
		Celkom				1 674,51	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce
Objekt: SO 015- PC 4-8

Objednávateľ: Obec Liptovské Matiašovce
Zhotoviteľ: Cesté stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Miesto: Liptovské Matiašovce

Spracoval: Ing. Ján Hojzák
Dátum: 13. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						1 106,03	0,000
1 Zemné práce						1 106,03	0,000
1	182001123	Plošná úprava terénu , nerovnosti	m2	298,120	3,46	1 031,50	0,000
2	215901101	Zhutnenie podložia	m2	298,120	0,25	74,53	0,000
Celkom						1 106,03	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce
Objekt: SO 016- PC 4-9

Objednávateľ: Obec Liptovské Matiašovce

Zhotoviteľ: Cesté stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Miesto: Liptovské Matiašovce

Spracoval: Ing. Ján Hojzák

Dátum: 13. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						8 053,49	0,000
1 Zemné práce						8 053,49	0,000
1	182001123	Plošná úprava terénu , nerovnosti	m2	2 170,750	3,46	7 510,80	0,000
2	215901101	Zhutnenie podložia	m2	2 170,750	0,25	542,69	0,000
Celkom						8 053,49	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce
Objekt: SO 17 - Prefabrikovaný most na Suchom potoku

Objednávateľ: Obec Liptovské Matiašovce
 Zhotoviteľ: Cesté stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
 Miesto: Liptovské Matiašovce

Spracoval: Ing. Ján Hojzák
 Dátum: 13. 8. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

157 867,70 1 469,313

1 Zemné práce

2 390,65 0,314

1	121101111	Odstránenie ornice s premiest 100- 250 m	m3	45,690	0,98	44,78	0,000
2	122302201	Odkopávka pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	82,000	3,09	253,38	0,000
3	131201191	Príplatok za výkop v tečúcej vode	m3	82,000	2,98	244,36	0,000
4	115101221	Odčerpávanie vody z výkopu (počet hodín)	hod	0,000	9,78	0,00	0,000
5	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	82,000	0,58	47,56	0,000
6	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	127,690	0,12	15,32	0,000
7	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh	m2	80,000	2,88	230,40	0,078
8	151101111	Odstránenie paženia rýh	m2	80,000	1,15	92,00	0,000
9	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, hr. 100 - 150 mm	m2	207,000	1,15	238,05	0,000
10	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	207,000	0,85	175,95	0,132
11	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	103,500	0,63	65,21	0,104
12	10000R001	Poplatok za umiestnenie odpadu na skládke	t	180,000	3,45	621,00	0,000
13	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku do 10000 m 1-4	m3	127,690	1,69	215,80	0,000
14	167101102	Nakladanie výkopku tr.1-4	m3	127,690	1,15	146,84	0,000

2 Zakladanie

275,67 6,579

15	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	0,800	33,34	26,67	1,536
16	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	20,000	10,44	208,80	5,039
17	211971110	Opláštenia filtračnou geotextíliou drenážnych rúr DN 160	m	20,000	2,01	40,20	0,004

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

45 775,60 1 014,313

18	p.c.11	Rímsový prefabrikát RP 99/100	m	54,000	66,70	3 601,80	0,000
26	p.c.12	Kameňopanel sklon 5:1 hr. 200-350 mm	m2	23,500	112,13	2 635,06	0,000
19	317321118	Osadenie prefabrikovanej rímsy	m	54,000	14,03	757,62	126,291
20	334331212	Mostné opory 79,5m3, Čelá 16,56 m3, prahy B45 (C35/45) tr. C 35/45	m3	137,510	103,50	14 232,29	328,406
21	334351111	Debnenie mostných konštrukcií zvislých, šikmých do v =	m2	248,250	14,20	3 525,15	0,859
22	334351211	Debnenie mostných konštrukcií, výšky do 20 m,	m2	248,250	5,75	1 427,44	0,012
23	326211321	Murivo nadzákladové z lomového kameňa, dodávka +mon	m3	76,460	194,35	14 860,00	214,090
32	451571111	Štrkopiesok lôžko 0,2m pod nadzákladov mur z lom	m2	76,460	3,62	276,79	16,249
24	334361126	Výstuž mostných opôr	t	0,000	1 322,50	0,00	0,000
25	p.c.	Zhotovenie opr.pilierov prahov	m3	137,510	32,43	4 459,45	328,406

4 Vodorovné konštrukcie

85 433,18 149,272

35	p.c.16	Zhotovenie odrazového pruhu bet. C 35/37	m3	4,500	32,43	145,94	0,000
36	p.c.17	Betón C35/37	m3	4,500	105,80	476,10	0,000
37	p.c.18	Výstuž odrazového pruhu	t	0,000	1 322,50	0,00	0,000
29	423121123	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka po častiach hmotnosti nad 10 do 25 t	ks	10,000	757,28	7 572,80	0,071

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	p.c.13	Spádová vrstva 10mm-83mm	m2	134,550	11,82	1 590,38	0,000
34	p.c.14	Ochranná vrstva bitumen	m2	104,020	7,48	778,07	0,000
30	5932350000	Prefabrik nosník prefa IST 97-18m	ks	10,000	6 043,25	60 432,50	22,000
38	p.c.19	Ložisko ,pevné a posuvné (10x)	ks	20,000	231,15	4 623,00	0,000
39	428995001	Osadenie ložiska ,zakotvenie pevných i pohyblivých	ks	40,000	32,20	1 288,00	0,000
40	p.c.20	Plastmalta	m3	0,430	802,32	345,00	0,000
41	p.c.21	Železobetón monol. doska hr. 250mm	m3	33,630	105,80	3 558,05	0,000
42	p.c.21	Výstuž ŽB dosky	t	0,000	1 322,50	0,00	0,000
43	421321118	Zhotovenie ŽB dosky hr. 250 mm	m3	33,630	18,17	611,06	78,103
44	464571124	Pohádzka dna alebo svahov z kameniva ťaž. hrubého, zrnitosti 63-125 mm bez úpravy	m3	24,500	18,54	454,23	49,098
45	p.c.23	Železobetón monol. doska hr. 250 mm	m3	33,630	105,80	3 558,05	0,000

5 Komunikácie

12 229,28 293,838

52	458501111	Zriadenie protimrazových klinov(dodávka + montáž) hutn	m3	35,200	36,81	1 295,71	73,480
46	564561111	Zhotovenie násypu fr. 32-64 hr. 200 mm hutn	m2	2 350,000	0,85	1 997,50	0,000
47	577131311	Betón asfaltový tr. III ABJ,ABS,ABH hr. 4 cm	m2	334,100	6,76	2 258,52	34,660
48	5771212	Asfaltový betón tr. II. ABJ,ABS,ABH hr. 5 cm	m2	334,100	10,01	3 344,34	43,319
49	564752111	Podklad t z kameniva hrubého . 32-63výpl. kam.hr. 150 mm	m2	162,500	4,30	698,75	59,855
50	564751113	Podklad z kameniva hrubéhoť. 32-63 mm.hr. 150 mm	m2	222,170	3,44	764,26	73,196
53	711	Izolácia MAI 8 mm	m2	134,550	13,05	1 755,88	0,073
54	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	24,960	4,58	114,32	9,255

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 763,32 4,997

55	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	12,65	50,60	0,907
56	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,330	9,78	198,83	0,001
57	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	180,000	22,53	4 055,40	0,000
58	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	2 310,450	0,12	277,25	0,000
59	404453460	Značka dopravná reflexná	m2	4,000	64,40	257,60	0,000
60	5534695000	Zvodidlo oceľové	ks	28,000	134,55	3 767,40	1,966
61	966076141	Odstránenie zvodidla so zabaraneným stĺpikom	m	54,000	27,46	1 482,84	0,016
62	5534695100	Mostný stĺpik na zvodidlo	ks	30,000	55,78	1 673,40	2,106

Celkom

157 867,70 1 469,313